

ARMLYFTAR

HT *Lyftsystem*


www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

VÄRLDSPATENT ERGONOMISK SMART

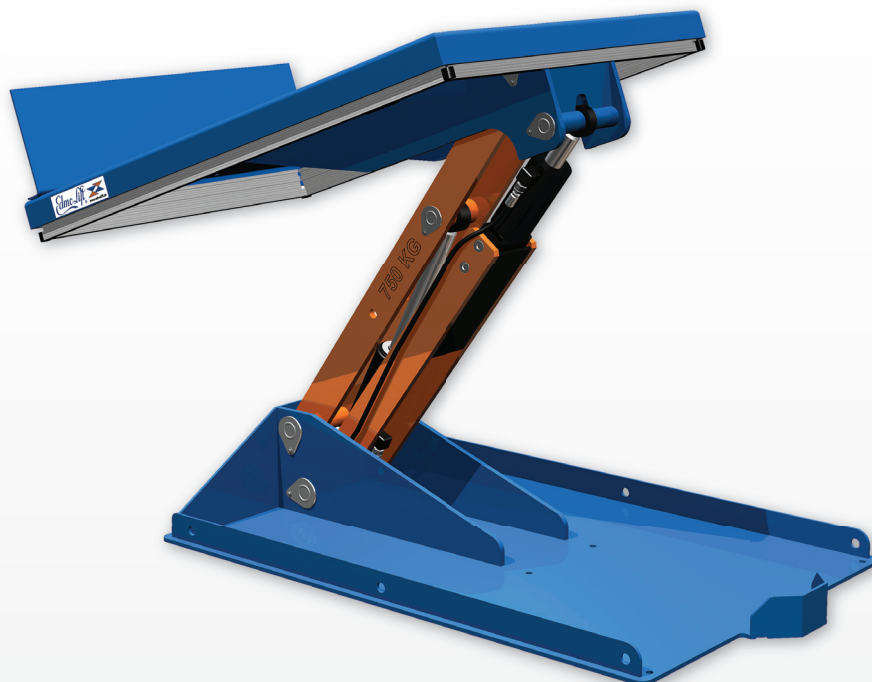

LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

Armlyftens unika världspatenterade funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet. Armlyften är det idealiska valet för nästan alla arbetsplatser där det handlar om att hantera gods och komponenter i pallar, lådor eller containers. Den lyfter lasten med parallellgående armar som också gör att lyften kan lutas, så kallad. Detta gör Armlyften till ett mycket ekonomiskt alternativ jämfört med konventionella lyftbord med en tiltfunktion som kräver separata lyft- och tiltmekanismer. Eftersom Armlyften lutas neråt är den speciellt lämpad för höga pallar, lådor och containers.

ALT U, UE och GB-modellerna har en U-formad bordsskiva med en lägsta höjd om endast 8 mm vilket gör att de kan

lyfta pallar, containers och vagnar direkt från golvet.

Med flera olika utföranden och modeller, samt med en lastkapacitet på mellan 750 kilo och tre ton, erbjuder vi ett mycket stort och flexibelt urval.

Färdiga hål för montering av rasskydd finns i bordsskivorna. Måtten på bordsskivan kan anpassas efter kundens specifika önskemål.

Förbättra produktiviteten och minska arbetsskadorna genom att eliminera arbetsituationer där du sträcker, böjer och vrider dig.

Att sträcka sig efter delar på en pall eller i en container är tidsödande och utgör en risk för rygg- och slitageskador.

Armlyften i drift, lastad med pallar och containers fyllda med delar, gör att arbetet går lättare, säkrare och med högre produktivitet.

Lasta pallarna på Armlyften, lyft till önskad arbetshöjd, luta till önskad arbetsvinkel. Allteftersom nivån i pallarna ändras kan höjden och arbetsvinkel justeras för att hela tiden upprätthålla en bekväm arbetsställning





Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyft- och materialhanteringsproblem.



PRODUKTINFO

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd		Bredd		Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb
					Yttre mm A	Inre mm B	Yttre mm C	Inre mm D			
ALT 750*	22035	750	820	235	1300	1245	800	-	18	0,75	300
ALT 1500	34031	1500	820	235	1300	1245	800	-	16	0,75	355
ALT 1500U*	34010	1500	820	6	1380	1200	1510	1050	16	0,75	410
ALT 1500UE*	34085	1500	820	6	1380	1200	1310	850	16	0,75	390
ALT 1500GB*	34240	1500	820	6	1380	1200	1730	1270	16	0,75	440
ALT 3000	35177	3000	820	235	1360	1200	1270	-	24	0,75	500
ALT 3000U*	22067	3000	820	8	1390	1210	1610	1050	24	0,75	535
ALT 3000UE*	22068	3000	820	8	1390	1210	1410	850	24	0,75	510
ALT 3000GB*	22022	3000	820	8	1390	1210	1830	1270	24	0,75	680
ART 750*	34542	750	565	235	1000	945	1300	-	18	0,75	270
ART 1500*	22023	1500	565	235	1000	945	1300	-	16	0,75	320
ART 1500GV	22113	1500	565	380	1000	945	1300	-	16	0,75	355
ART 3000*	22024	3000	565	235	1100	945	1300	-	24	0,75	460

*Fristående hydraulaggregat exklusive huv.



CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

PRODUKTEGENSKAPER

- Lyftkapaciteter upp till 3000 kg.
- Lyftrörelse från 565 mm upp till 820 mm.
- Individuell reglering av arbetshöjd och vinkel med gemensamt handmanöverdonta två huvudtyper för lastning med gaffeltruck respektive pallvagnar.
- Tiltfunktion från +5° till -40° levereras som standardutförande.
- Rasskydd ingår i standardleverans.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmanns grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Borden är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- Servicespärrar dimensionerade för maxlasten.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.

HT Lyftsystem

www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80
Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se
Org. no.: 556241-1222

EdmoLift®
www.edmolift.se