


TUFF MILJÖ

ANPASSAD

STYRKA

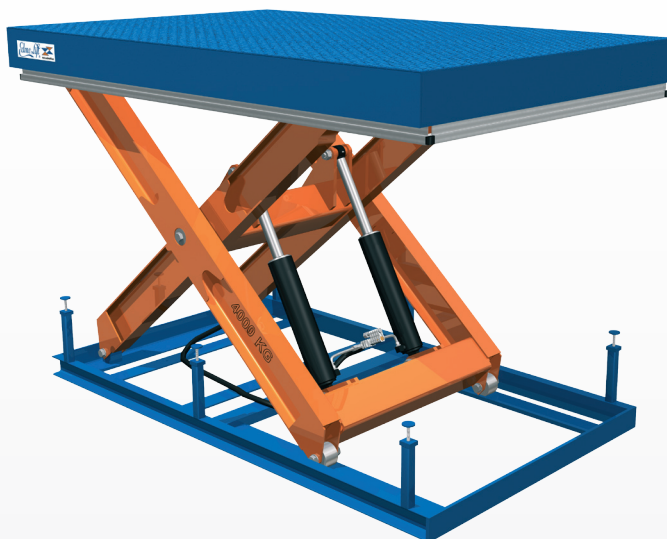

LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift's Kajlyftbord används vid lastkaj för lossning och lastning av fordon. Kajlyftbordet utjämnar nivåkillnaden mellan fordon och permanent lastkaj. Kajlyftborden är utformade och utrustade för att klara de stora påfrestningar som blir när fordon och truckar passerar lyftbordet. I standardutförande är Kajlyftborden utrustade med: Bordsskivor i 8 mm tårplåt, Mekaniskt stopp i bottenläge.

Förstärkningar i bordsskivan för att kunna köras över med ett hjultryck på två ton i sitt nedersta läge. Förstärkningar upp till sex tons hjultryck finns som tillbehör. Ingår som standard.

Lyftborden går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör eller styrningsalternativ, allt efter kundens behov och önskemål. Ytterligare funktionalitet kan uppnås med hjälp av olika tillbehör. Några exempel är fristående hydraulaggregat, övre gränsläge, lastklaffar, självbärande bottenram, avrullningsstopp, inspektionslucka, räcken och grindar.

För ytterligare information, se vårt produktblad "Tillbehör".

Med flera olika utföranden och modeller samt med lastkapaciteter på mellan två och fyra ton, lyftrörelser från 1600 mm upp till 2000 mm och ett bordsskiveformat upp till 3000 x 2400 mm finns unika möjligheter till ett stort urval kundanpassade lösningar.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.

PRODUKTEGENSKAPER

- Lastkapaciteter upp till 4000 kg.
- Bordsskivelängder från 2500 mm till 3000 mm i standardutförande.
- Omfattande tillbehörsprogram och möjligheter till kundanpassning.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Borden är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.



PRODUKTINFO

Modell	Art.nr	Kapacitet Utbredd last	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	Lyfttid mm/sek	kW	Vikt kg	Not
TTV 2	36292	2000	1700	302	2500	1600	27	63	3	890	
TTV 2B	36293	2000	1700	302	2500	2000	27	63	3	1000	
TTV 2LB	36294	2000	1700	302	3000	2000	27	63	3	1085	
TTV 2LXB	36295	2000	1700	302	3000	2400	27	63	3	1220	
TTV 4	36296	4000	1600	464	2500	1600	37	43	3	1300	
TTV 4B	36297	4000	1600	464	2500	2000	37	43	3	1525	
TTV 4LB	36298	4000	1600	464	3000	2000	37	43	3	1610	
TTV 4LXB	36299	4000	1600	464	3000	2400	37	43	3	1765	

CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

HT Lyftsystem

www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80
Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se
Org. no.: 556241-1222

Edmo Lift  **®**
www.edmolift.se