

OPTIMAL KONSTRUKTION

FLEXIBEL

IDEALISK


HT Lyftsysteem

www.ht-lyftsysteem.se

info@ht-lyftsysteem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

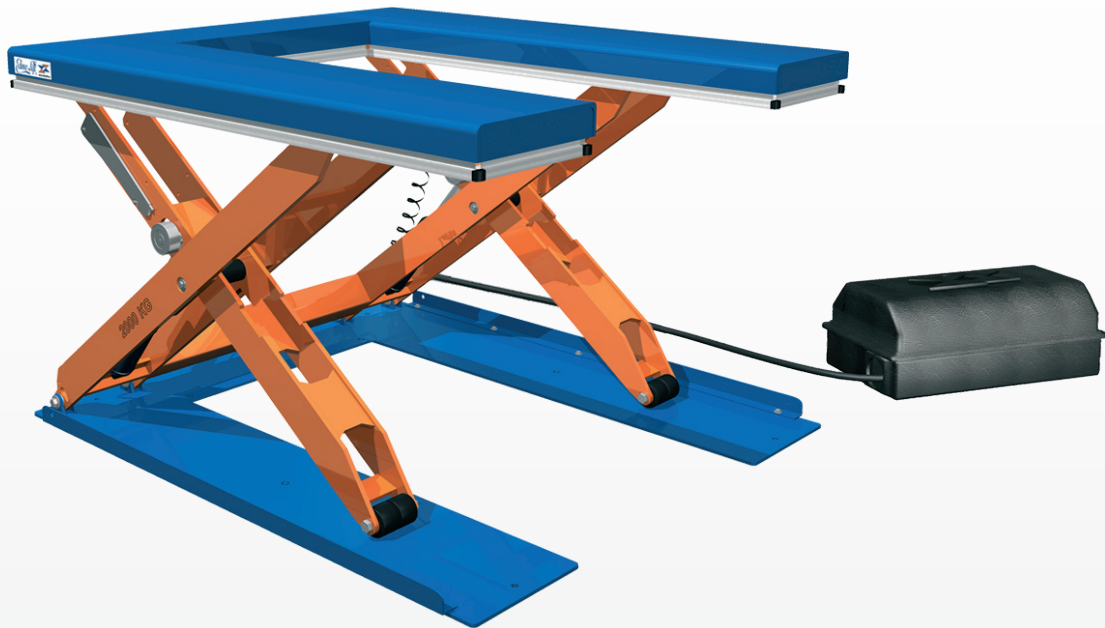

LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift's lågbyggda lyftbord har en inbyggnadshöjd om endast 80 mm, vilket gör inbyggnadsgrop överflödig. Det ökar flexibiliteten när det gäller användningsområden och minskar installationskostnaderna.

Det har tidigare sagts att lågbord utgör en kompromiss mellan funktion och konstruktion för att få en extremt låg bygghöjd. Nu är det slut på kompromisserna. EdmoLift levererar ett lågbyggt lyftbord med en funktion likvärdig ett konventionellt lyftbord. Ett gammalt marknadsönskemål som EdmoLift har löst genom ett nytänkande i konstruktionen som möjliggörs genom produktion i en egen högteknologisk laseruppbyggd produktionsanläggning.

Med flera olika utföranden och modeller, samt med lastkapaciteter mellan 600 kilo

och två ton och lyftrörelser från 630 mm upp till 970 mm, kan vi erbjuda ett mycket stort urval.

Modeller med U- eller E-formade bordsskivor lämpar sig för pallhantering med pallvagn. Lågbyggda lyftbord med hel bordsskiva anpassas med en uppkörningsramp när en pallvagn eller annan hjulburen utrustning ska rullas på.

Lyftborden går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör eller styrningsalternativ, allt efter kundens behov och önskemål. Några exempel på tillbehör inom denna produktgrupp är: Transport- och lyftbygel, fotmanöverdon, 1-fas aggregat och gränslägen.

För ytterligare information, se vårt produktblad "Tillbehör".

Med EdmoLift's lågbord har operatören alltid aktuellt gods i rätt arbetshöjd vilket ger möjlighet till en ergonomiskt rätt utformad arbetsplats.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.

PRODUKTINFO



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyft rörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
TCR 500*	34919	500	630	80	900	600	9	0,75	138	
TCB 600*	33245	600	720	80	1500	900	13	0,75	210	
TCB 600H*	33638	600	970	80	1500	900	19	0,75	210	
TCL 1000*	22252	1000	820	80	1350	800	13	0,75	250	
TCL 1000B*	22250	1000	820	80	1350	1000	13	0,75	275	
TCL 1000GB*	22246	600	820	80	1350	1270	13	0,75	300	
TCL 2000*	22221	2000	820	100	1350	800	24	0,75	325	
TCL 2000B*	22222	2000	820	100	1350	1000	24	0,75	355	
TCL 2000GB*	22219	2000	820	100	1350	1270	24	0,75	400	

*Fristående hydraulaggregat i låda.

TCB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande

U- OCH E-FORMAD



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyft rörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
TUB 600*	33250	600	720	80	1450	900	13	0,75	250	E
TUB 600H*	33255	600	970	80	1450	900	19	0,75	250	E
TUL 1000*	22242	1000	820	80	1350	1060	13	0,75	240	U
TUL 2000*	22220	2000	820	100	1350	1160	24	0,75	350	U

*Fristående hydraulaggregat i låda.

TCB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande

CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

PRODUKTEGENSKAPER

- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på bordsskivans samtliga sidor.
- Borden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar (självstyrande till låsläge) för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.

HT Lyftsystem

www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80
Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se
Org. no.: 556241-1222

EdmoLift  www.edmolift.se